Kompaktwaage Basic

für den mobilen Einsatz

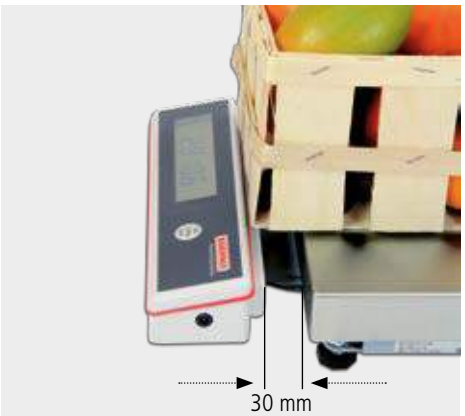

ROSTFREI · IP65 · IP42 · CE · AKKU/NETZ · TQM · RS232

Eigenschaften

> Hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig in 5 Wägebereichen mit Ziffernschritten ab 0,1 g
> Schnelle und einfache 1-Tastenbedienung mit extra großer Taste
> Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb und extra flache Bauweise
> Ausziehbares Terminal bis zu 30 mm. Vorteile: Mehr Wiegefläche ohne Abdeckung des Terminals, besserer Zugriff auf Steckverbindungen
> Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
> Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
> Wägefunktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen, Plus-Minus-Kontrolle, Holdfunktion
> Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 20 mm (ohne Hinterleuchtung)
> Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl rostfrei 1.4301 (nur IP 65), Terminalgehäuse: Kunststoff
> Integrierter Akku mit Steckernetzteil 100–240 V / 50–60 Hz, Betriebszeit: 50 h, Ladezeit: 5,5 h, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
> Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1–30 Minuten oder Dauerbetrieb
> Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht:
310 x 355 x 70 mm, Eigengewicht: 6 kg
400 x 380 x 75 mm, Eigengewicht: 10 kg
520 x 480 x 75 mm, Eigengewicht: 20 kg (Pulverbeschichtet)
520 x 480 x 100 mm, Eigengewicht: 23 kg (Edelstahl)
> Schutzart IP 42 oder IP 65
> Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
> Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Optionen (für IP 42)

> RS 232 PC-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.21.004
> Datenkabel 3m, Bestell-Nr.: 2550.03.014
> UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002
> US-Wechseladapter, (auf Anfrage)

Weiteres Zubehör sowie EDV-Anbindung finden Sie auf Seite 16.

Schutzart IP 42

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
	Unterkonstruktion	mm	kg	g	Woche
Größe 1					
NICHT EICHFÄHIG					
9120.01.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	**3**	0,1	1
9120.02.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	**6**	0,2	1
9120.03.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	**15**	0,5	1
9120.04.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	**32**	1	1
Größe 2					
NICHT EICHFÄHIG					
9121.02.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	**6**	0,2	1
9121.03.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	**15**	0,5	1
9121.04.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	**32**	1	1
9121.05.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	**60**	2	1
Größe 3					
NICHT EICHFÄHIG					
9122.04.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	**32**	1	1
9122.05.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	**60**	2	1

Schutzart IP 65

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
	Unterkonstruktion	mm	kg	g	Woche
Größe 1					
NICHT EICHFÄHIG					
9120.01.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	**3**	0,1	1
9120.02.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	**6**	0,2	1
9120.03.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	**15**	0,5	1
9120.04.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	**32**	1	1
9120.11.140	Edelstahl	310 x 275 x 70	**3**	0,1	1
9120.12.140	Edelstahl	310 x 275 x 70	**6**	0,2	1
9120.13.140	Edelstahl	310 x 275 x 70	**15**	0,5	1
9120.14.140	Edelstahl	310 x 275 x 70	**32**	1	1
Größe 2					
NICHT EICHFÄHIG					
9121.02.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	**6**	0,2	1
9121.03.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	**15**	0,5	1
9121.04.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	**32**	1	1
9121.05.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	**60**	2	1
9121.12.140	Edelstahl	400 x 300 x 75	**6**	0,2	1
9121.13.140	Edelstahl	400 x 300 x 75	**15**	0,5	1
9121.14.140	Edelstahl	400 x 300 x 75	**32**	1	1
Größe 3					
NICHT EICHFÄHIG					
9122.04.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	**32**	1	1
9122.05.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	**60**	2	1
9122.14.140	Edelstahl	520 x 400 x 100	**32**	1	1
9122.15.140	Edelstahl	520 x 400 x 100	**60**	2	1

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.